

Ergänzung zur Einbauanleitung

Befahrbare Ausführung

In Verbindung mit dem standardmäßig mitgelieferten Teleskopdom sind alle clearo-line Kleinkläranlagen unter Einhaltung bestimmter Einbaumaßnahmen PKW-befahrbar bis zu **600 kg Radlast**.


Ergänzung zur Seite 4:

Die Verdichtung im unteren Grubenteil erfordert drei Arbeitsgänge mit einem Handstampfer 15kg (kein Maschineneinsatz) pro Lage.

Seitlich am Teleskopdom wird eine min. 0,3 m hohe Schotter-Tragschicht (Kalksandstein 2/45 oder gleichwertiges Material) ebenfalls in Lagen zu 0,1 m mit einem Handstampfer 15kg (kein Maschineneinsatz) durch 3 Arbeitsgänge pro Lageverdichtet. Die Fläche der Schotter-Tragschicht sollte der Größe der Sohle der Baugrube entsprechen.

Einbauanleitung

clearo-line KLEINKLÄRANLAGEN

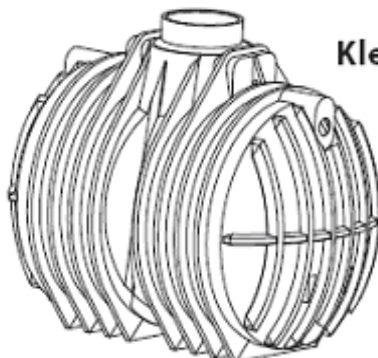

Kleinkläranlagenbehälter zur Reinigung
häuslicher Abwässer nach DIN 4261,
in der Ausführung als

Vollbiologische SBR-Kleinkläranlage
clearo-line CLS4 /CLS8
CLS10/CLS16/CNS10/CNS16